


Ottocoll P83

**OTTO
CHEMIE**

Péttiefni - Límeefni

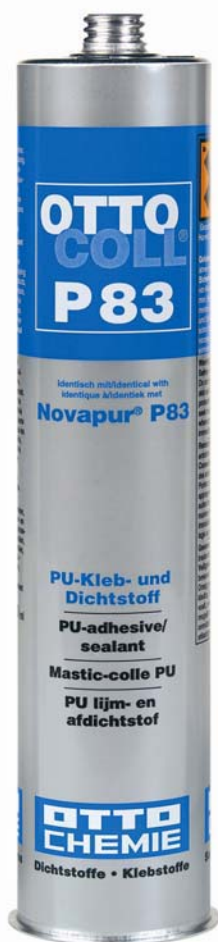

4.litir fáanlegir frá framleiðanda.

Eigum til á lager eftirfarandi :

Vörunr.	Litur	Magn í ks.
310 ml túpa.		
OT-7483401	Hvítt	20 stk.
OT-7483402	Grátt	20 stk.
OT-7483404	Svart	20 stk.
580 ml túpa.		
OT-7483802	Grátt	20 stk.

P83 - Péttilím

Notkunarvið:

- Gott til notkunar í: suður í bílaviðgerðum (boddí), bílrúður, gáma, húsbíla, loftræstingar, glugga og hurðasamsetningar, og margt fl.
- Mjög mikil viðloðun við efni eins og ; gler, stein, ryðfrítt stál, "anodized" ál og tré án grunns.
- Efnið er tilbúið til notkunar.

Tæknilegir eiginleikar:

- Teygjanlegt, einþátta urethan lím/péttiefni sem þornar við rakan í andrúmsloftinu.
- Besta vinnslu hitastig: +5 °C til +35 °C
- Lekur ekki og er stöðugt.
- Mikil viðloðun við mörg efni. Teygjanlegt, u.þ.b. 15% af fúgubreidd
- Fljótþornandi, 2-3mm á 24 klst. við 23 °C og 50% raka. Myndar húð á ca.50.min
- Hægt að slípa og mála. Mikið efnaþol
- Mikið þol gegn tímans tönn og útfjólubláum geislum sólar.
- Heldur eiginleikum sínum mjög lengi í vatni og sjó.
- Lyktarlítið.
- Silíkon- og sýrulaust.
- Hitapol eftir þornun: -40 °C til +80 °C og í stuttan tíma uppí +120 °C.
- Uppfyllir "EU food regulations" og má þ.a.l. Vera í snertingu við matvæli eftir þornun.

Vinnsla og notkun:

- Ef mjög mikil áraun er á límingu / þéttingu svo sem; mikil hitabrigði, sker átak, stöðugt vatnsbað, þá er nauðsynlegt að grunna undir lím/péttiefnið t.d. Með grunn nr. 1225 eða nr.1226.
- Fletirnir sem á að líma / þétta verða að vera þurrir, hreinir og fitulausir. Mjög gott að hreinsa með Otto-Chemie fituhreinsi T-250ml.

Aðrar upplýsingar:

- Efni sem geta upplitað ljósa liti af Ottocoll P83 eru: Butyl gúmmí, EPDM, neoprene og efni sem innihalda "bitumin".
- Geymslutími við 23 °C og 50% raka er; í túpu / poka 12 mánuðir.

JARN&GLER

Járn & Gler ehf. Skútuvogur 1h. 104 Reykjavík

Sími: 58 58 900 Fax: 58 58 901

Tölvupóstur: jarnkler@jarnkler.is