



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 08.05.2018

Versão: 3.0

IN.28.680

Sistemas de fecho

Locking systems / Sistemas de cierre

ET: 1379 / 2015

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2018 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción	Fechadura eletromagnética / Electromagnetic lock / Cerradura electromagnética
Versão / Version / Versión	3.0
Data / Date / Data	08.05.2018
Acessórios / Accessories / Accesorios	8 Parafusos / 8 Screws / 8 Tornillos - 4x25mm 1 Conjunto de parafusos macho-fêmea / 1 Male-female screws set / 1 Conjunto de tornillos macho-hembra - M8 1 Anilha de metal / 1 Metallic washer / 1 Arandella de metal 1 Anilha de borracha / 1 Rubber washer / 1 Arandella de goma 1 Chave allen / 1 Allen key / 1 Llave allen - 5mm 1 Chave allen / 1 Allen key / 1 Llave allen - 3mm
Info. Embalagem / Package / Embalaje	
Código de Barras /	
Bar code /	
Código de barras	
Unidade / Unit / Unidad	
Peso / Weight / Peso	
Volume / Volume / Volumen /	
Embalagem / Package / Embalaje	



5 602686 032143

1 Set

1,920 Kg.

265 x 65 x 60 mm

Caixa / Box / Caja



5 602686 532148

10 Sets

19,20 Kg.

345 x 285 x 140 mm

Caixa / Box / Caja



FECHADURA ELETROMAGNÉTICA

- Corpo em alumínio anodizado
- Sem magnetismo residual
- Força de retenção de 280 Kg
- Baixo consumo de 0,46A para 12 VDC e 0,23A para 24 VDC
- LED para controle de posição da porta
- Tratamento Anti-corrosão
- Aplicável em temperaturas de -60 a +80 °C
- Projectado para alimentação de 12 V ou 24 V DC
- Disponíveis vários acessórios de fixação.

ELECTROMAGNETIC LOCK

- Body made in anodized aluminum
- No residual magnetism
- Holding force of 280 kg
- Low consumption 0,46A for 12 VDC and 0,23A for 24 VDC
- Led light for door control
- Anti-corrosion protected
- Suitable for temperatures between -60 and +80°C
- Designed for connection to 12 V or 24 V DC supplies
- Available several different fixing accessories

CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA

- Cuerpo en aluminio anodizado
- Sin magnetismo residual
- Fuerza de sujeción de 280 kg
- Bajo consumo de 0.46A para 12 VDC y 0,23A para 24 VDC
- Led indicador de posición de la puerta
- Tratamiento anti-corrosión
- Aplicable en temperaturas desde -60 hasta 80 ° C
- Diseñado para conexión de 12 V o 24 V DC
- Varios accesorios de montaje disponibles.

12 V

24 V

LED



280 Kg

T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA
PAGE 1/3



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 08.05.2018

Versão: 3.0

IN.28.680

Sistemas de fecho



Locking systems / Sistemas de cierre

ET: 1379 / 2015



Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2018 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción	Fechadura eletromagnética / Electromagnetic lock / Cerradura electromagnética
Versão / Version / Versión	3.0
Data / Date / Data	08.05.2018
Força de retenção / Holding force / Fuerza de sujeción	280 Kg.
CE Testado / CE Tested / CE Probado	EN 50081-1/1992:EN55014
	EN 50082-1/1997:EN55014-2

250

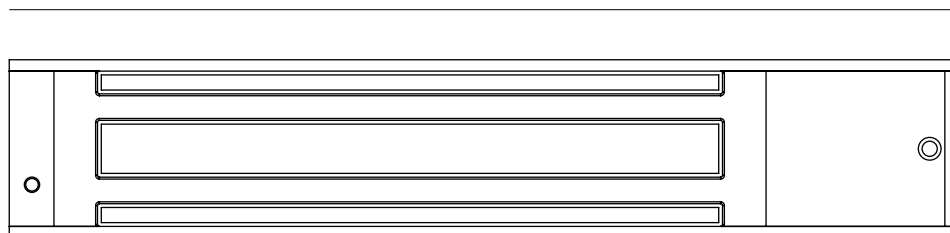

26

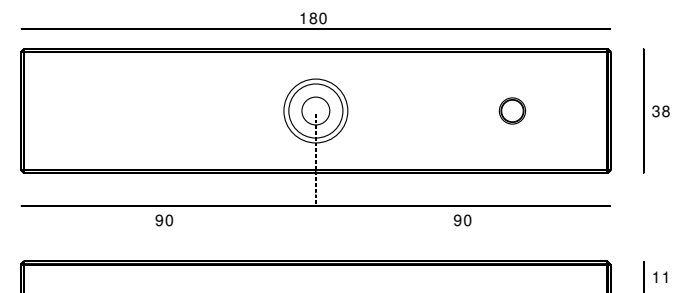

T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA
PAGE 2/3





Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 08.05.2018

Versão: 3.0

IN.28.680



Sistemas de fecho

Locking systems / Sistemas de cierre


ET: 1379 / 2015

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2018 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción	Fechadura eletromagnética / Electromagnetic lock / Cerradura electromagnética
Versão / Version / Versión	3.0
Data / Date / Data	08.05.2018
Força de retenção / Holding force / Fuerza de sujeción	280 Kg.
CE Testado / CE Tested / CE Probado	EN 50081-1/1992:EN55014 EN 50082-1/1997:EN55014-2

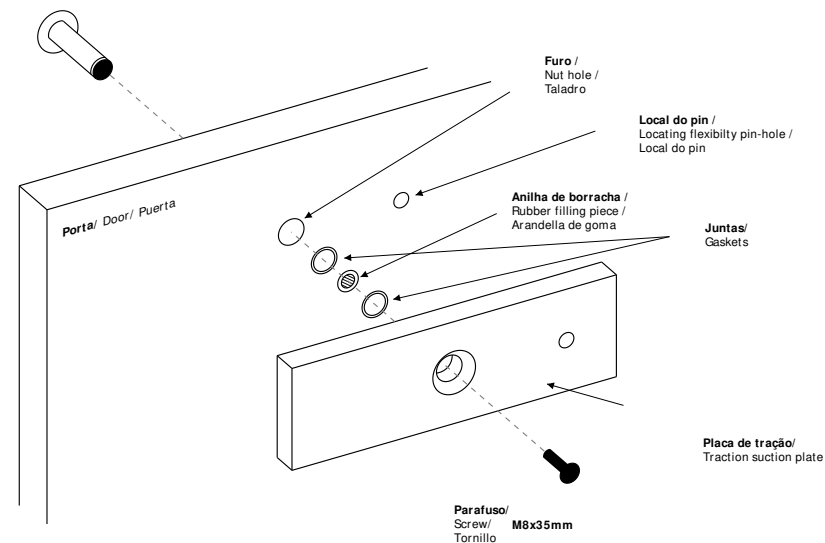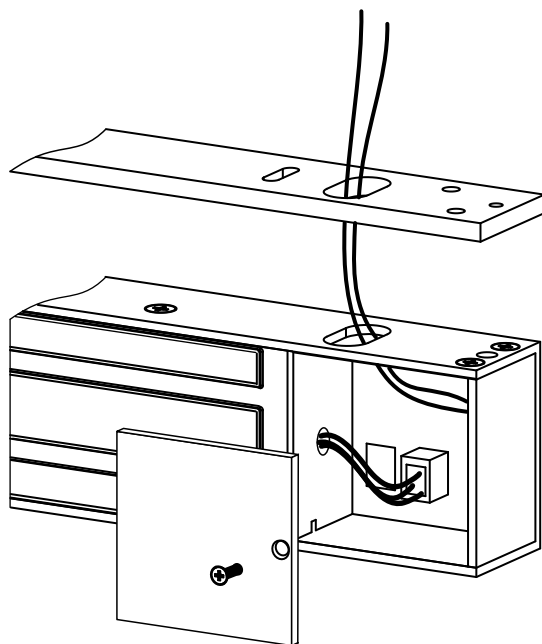


Simple installation




Wood/ Metal door

ZL type stand usage method



Wood/ Metal door

UL type stand usage method



Glass door

T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA 3/3
PAGE

