



NEW

IN.06.002.730
IN.06.002.830
IN.06.002.930
IN.06.002.1030
IN.06.002.1130

Resistente ao fogo até 60 minutos (certificado), com 52dB de redução de ruído, 20mm de queda máxima. Os parafusos de fixação são pré-montados. Ativador de metal articulado com tampa de nylon, ajustável com uma chave Allen de 3 mm. Selante de silicone auto-extinguível (certificado UL94-V0) Pode ser cortado. Outras medidas sob consulta. /


Fire resistant up to 60 minutes (certified), with 52dB of noise reduction, 20mm of maximum drop. The fixing screws are preassembled. Self-directing articulated metal plunger with nylon cap, adjustable with a 3mm Allen wrench. Self-extinguishing silicone seal (UL94-V0 certified). Can be cut. Other measures on request. /

Certificado para 60 minutos de resistencia al fuego, 52dB de aislamiento acústico, desplazamiento de 20mm. Los tornillos de fijación ya están insertados en la pieza. Pulsador autodireccional articulado, metálico con capuchón de nylon regulable con llave hexagonal de 3mm. Junta de silicona ignífuga (clase UL94-V0 de resistencia al fuego). Puede ser cortado. Otras medidas por consulta.

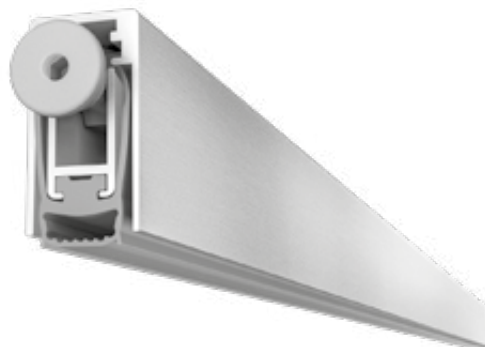

52 dB Rw

FIRE DROP SEAL



Certificado corta fogo 60min.
Certified fire resistant 60 min. /
Certificado resistente al fuego 60 min.



730/830/930/1030/1130



NEW

IN.06.004.730
IN.06.004.830
IN.06.004.930
IN.06.004.1030
IN.06.004.1130
IN.06.004.1230

A fixação do veda portas automático com parafusos é feita nas abas laterais do perfil de alumínio. Ativador de metal articulado com tampa de nylon, ajustável com uma chave Allen de 3 mm. Selante de silicone auto-extinguível (certificado UL94-V0). Pode ser cortado. Outras medidas sob consulta. /


The fixing way of the automatic seals with screws is made on the lateral wings of the aluminium profile. Self-directing articulated metal plunger with nylon cap, adjustable with a 3mm Allen wrench. Self-extinguishing silicone seal (UL94-V0 certified). Can be cut. Other measures on request. /

La fijación de la junta automática con tornillos es hecha en las aletas externas del perfil. Pulsador autodireccional articulado, metálico con capuchón de nylon regulable con llave hexagonal de 3mm. Junta de silicona ignífuga (clase UL94-V0 de resistencia al fuego). Puede ser cortado. Otras medidas por consulta.

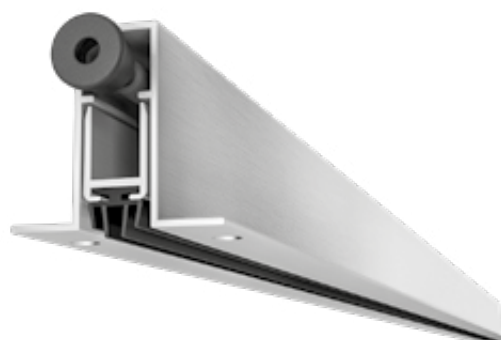

44 dB Rw

PROFI DROP SEAL



Fixação nas abas laterais.
Fixing in the lateral wings. /
Fijación en las aletas laterales.



730/830/930/1030/1130