

VEDA PORTAS AUTOMÁTICO /
DROP DOWN SEALS /
BURLETES AUTOMATICO.

SILENT

IN.06.001.730
IN.06.001.830
IN.06.001.930
IN.06.001.1030
IN.06.001.1130

O veda portas adapta-se a todos os tipos de pisos irregulares com juntas ou desníveis. O veda portas pode ser fixo com suportes de aço laterais. Activador de metal articulado com tampa de nylon, ajustável com uma chave Allen de 3mm. Selante TPE auto-extinguível coextrudido (rígido + macio) Pode ser cortado. Outras medidas sob consulta /

The seal adapts to every kind of uneven floors with joints or bumps. The drop down seal can be fixed with lateral steel brackets. Self-directing articulated metal plunger with nylon cap, adjustable with a 3mm Allen wrench. Co-extruded self-extinguishing TPE seal (rigid + soft) Can be cut. Other measures on request /

Lo burlete automatico se adapta a todas las imperfecciones del suelo, fugas de baldosas y desniveles. La burlete automatico de debajo de la puerta puede fijarse con escuadras de acero laterales. Pulsador autodireccional articulado, metálico con capuchón de nylon regulable con llave hexagonal de 3mm. Junta de TPE ignífugo coextrudido (rígido + blando). Puede ser cortado. Otras medidas por consulta.



TIMBER
DOOR




SECURITY
DOOR



52 dB Rw



IFT Cert. n.PB 204
-603-04-en-01

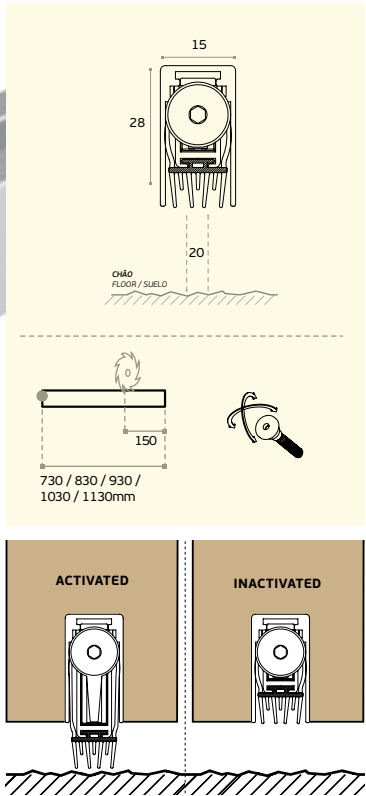

52 dB Rw

SILENT
DROP
SEAL

Aconselhável para pavimentos irregulares /
Recommended for uneven floors /
Recomendado para pavimentos irregulares.

FIRE

IN.06.002.730
IN.06.002.830
IN.06.002.930
IN.06.002.1030
IN.06.002.1130
IN.06.002.1230

Resistente ao fogo até 120 minutos (certificado), com 52dB de redução de ruído, 20mm de queda máxima. Os parafusos de fixação são pré-montados. Activador de metal articulado com tampa de nylon, ajustável com uma chave Allen de 3mm. Selante de silicone auto-extinguível (certificado UL94-V0) Pode ser cortado. Outras medidas sob consulta /

This model was designed mainly for PVC and Aluminum doors, certificated for 50dB noise reduction by the IFT Rosenheim. Fire resistant up to 120 minutes (certified), Self-extinguishing silicone seal (UL94-V0 certified). Can be cut. Other measures on request /

Certificado para 120 minutos de resistencia al fuego, 52dB de aislamiento acústico, desplazamiento de 20mm. Los tornillos de fijación ya están insertados en la pieza. Pulsador autodireccional articulado, metálico con capuchón de nylon regulable con llave hexagonal de 3mm. Junta de silicona ignífuga (clase UL94-V0 de resistencia al fuego). Puede ser cortado. Otras medidas por consulta.



TIMBER
DOOR



SECURITY
DOOR



FIRE
DOOR



52 dB Rw



IFT Cert. n.PB-203-
60304-en-01-PB04




APPLUS CERT. N°
20/22763-1240



UL 10C
FILE NR. R39141



IFT 19-003584-PRO1
-PB-C05-14-DE-01

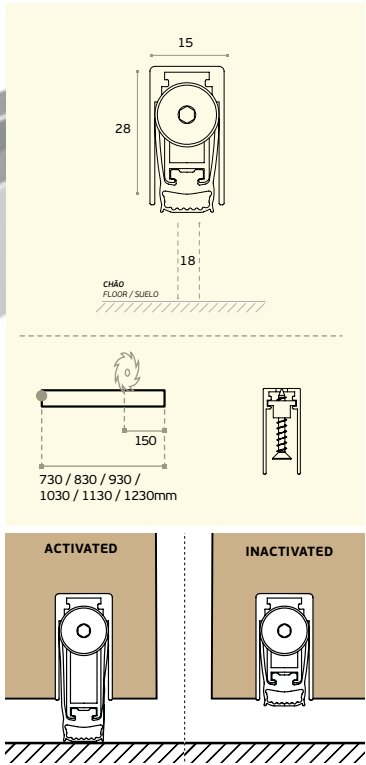

52 dB Rw

FIRE
DROP
SEAL

Certificado corta fogo 120min. /
Certified fire resistant 120 min. /
Certificado resistente al fuego 120 min.

