

Elektromagnete Baureihe FB

Haftmagnete für die Bodenmontage




Webseite

EIGENSCHAFTEN

- Stabiles, robustes und unempfindliches Gussgehäuse aus Aluminium - in dieser Montageposition sehr wichtig, denn am Boden stoßen Reinigungsmaschinen oder Staubsauger gegen den Magneten oder der Fußboden wird gewischt und das Gehäuse kommt immer wieder mit Wasser in Kontakt
- Da das Gehäuse aus Aluminium ist, besteht keinerlei Rostgefahr
- Der Bodenmagnet kann wahlweise ohne (oT) oder mit Unterbrechertaste auf der Gehäuserückseite geliefert werden
- Serienmäßig mit Funkenlöschdiode ausgestattet - bei einem Anschlussfehler verhindert der eingebaute Verpolenschutz, dass die Funkenlöschdiode zerstört wird
- Als Gegenstück zum Haftmagneten muss eine Ankerplatte an der Tür befestigt werden
- Alle Ausführungen mit der Kennzeichnung „LE 07016“ sind nach EN 1155 geprüft
- Manche Artikel können vom Produktbild abweichen

ABMESSUNGEN

Alle Maßangaben in mm

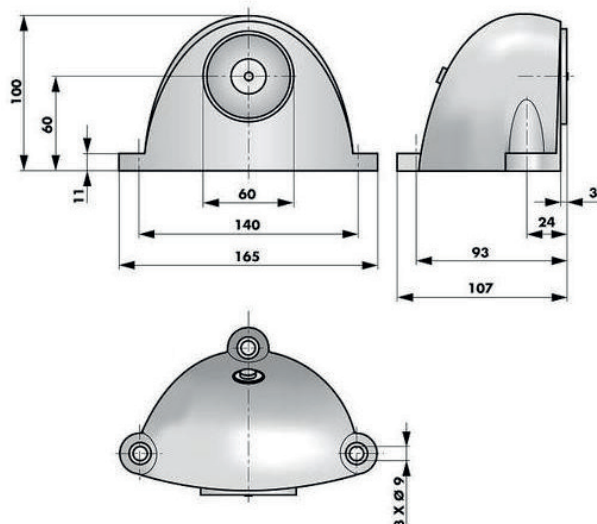

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	24 VDC +/-10 %
Temperaturbereich	-20 °C bis +60 °C
Oberfläche	verzinkt; Aluminium
Remanenz	0 N
Einschaltdauer	100 %
Haftkraft	700 N
Stromaufnahme	67 mA (1,6 W)

MONTAGE



Montageanleitung

BESTELLANGABEN

Beschreibung	Bestellnummer
Elektromagnet EM GD 60 FB, 700N, 24VDC, für Bodenmontage, LE 07016	040370
Elektromagnet EM GD 60 FB oT, 700N, 24VDC, für Bodenmontage, LE 07016	040371